

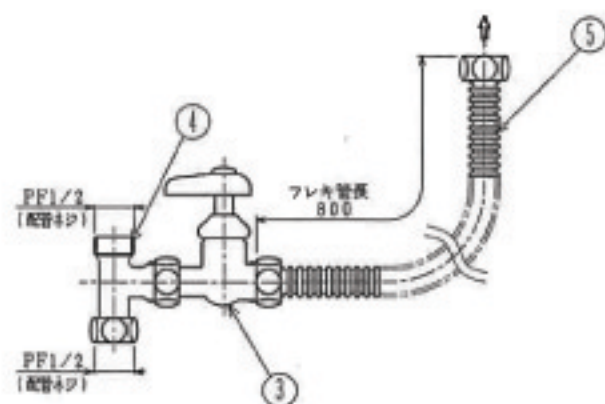


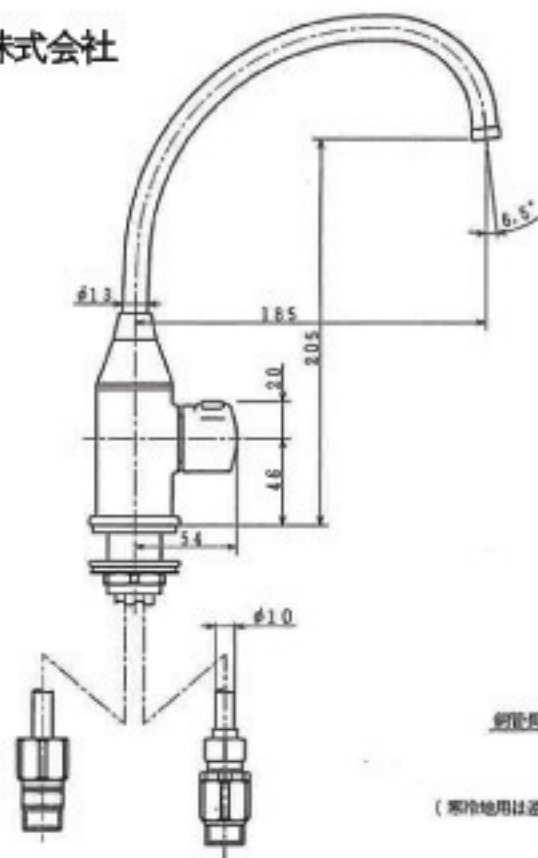

本書の内容の一部あるいは全部を無断で複製複製（コピー）することは、著作権の権利の侵害となりますので、その場合にはあらかじめ小社まで謝罪を求めて下さい。

注) 1. () 内は、X2-MS (N) を示します。

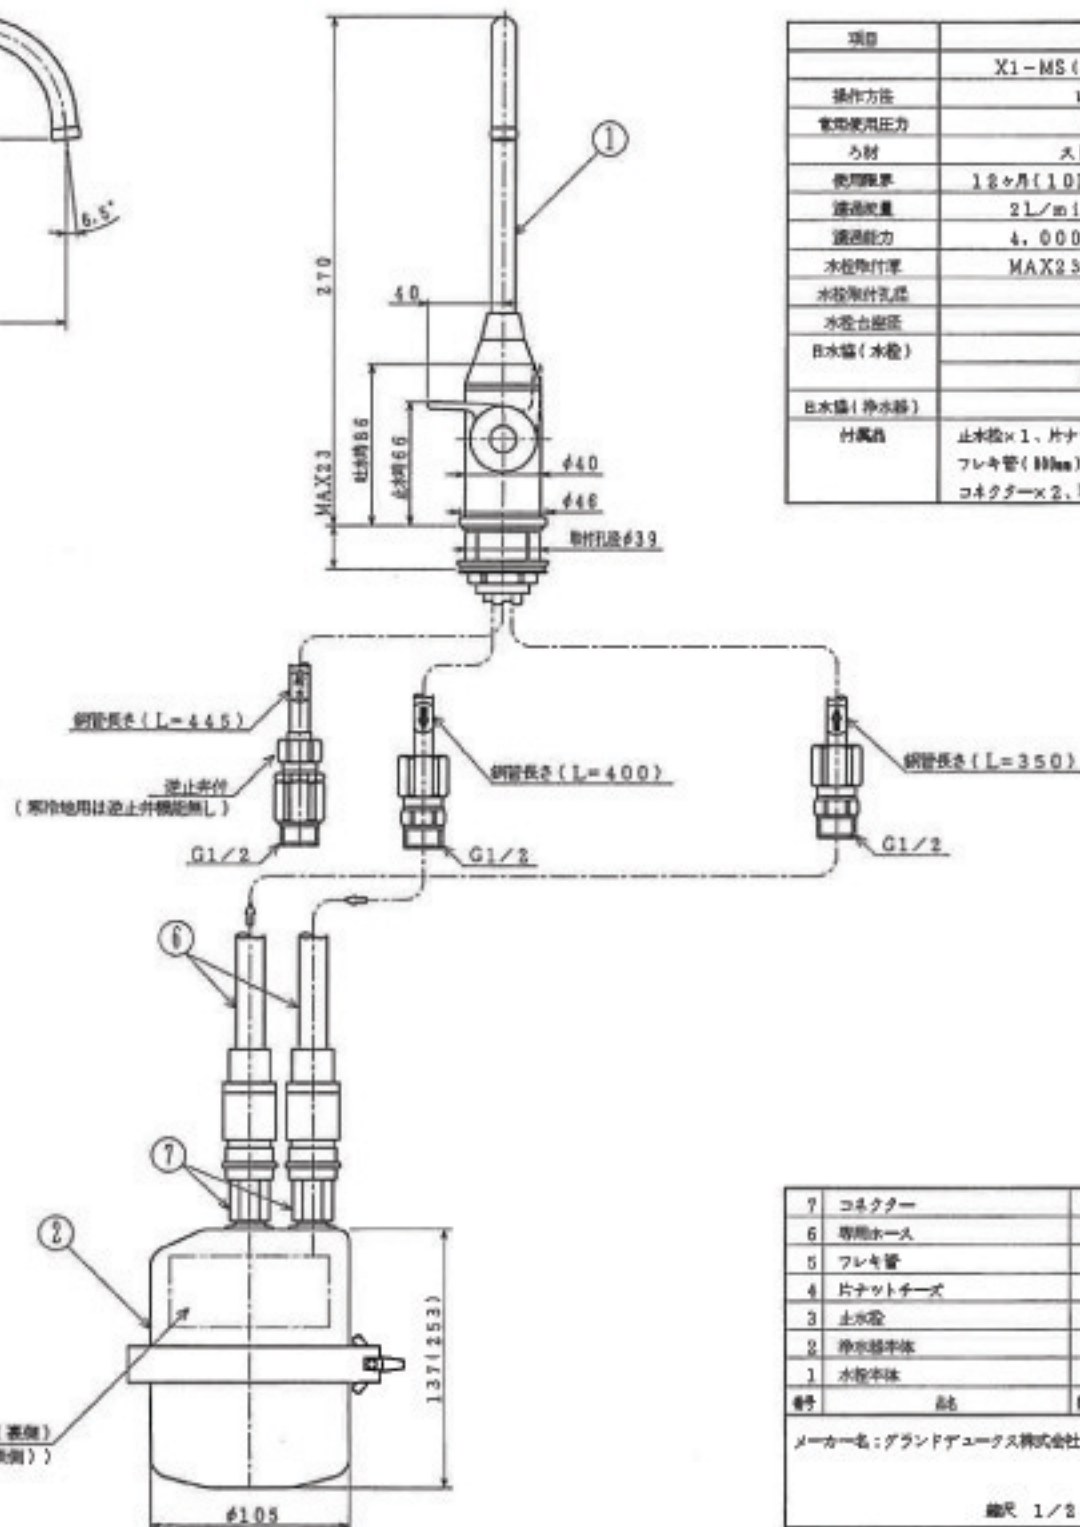

項目	内容	
	X1-MS(N)	X2-MS(N)
操作方法	レバー上げて開、下げて閉	
常用使用圧力	0.1~0.75MPa	
ろ材	ストラクチャーマトリックス	
使用容量	12ヶ月(10L/日)	24ヶ月(10L/日)
濾過流量	2L/min	3L/min
濾過能力	4,000L	7,600L
水栓取付厚	MAX23mm ※月し、条件により異なる。	
水栓取付孔径	φ39mm	
水栓古座径	φ46mm	
日本橋(水栓)	一般地用: C-105	
	寒冷地用: C-104	
日本橋(浄水器)	W-32	
付属品	止水栓×1、片ナットチーズ×1、取付フラック板×1 フレキ管(φ16mm)×1、専用ホース(φ16mm)×2 コネクタ×2、取扱説明書、取付技術書	

7	コネクタ	2	銅合金棒 (クロムメッキ)
6	専用ホース	2	合成樹脂
5	フレキシ管	1	ステンレス
4	片ナットチーゼ	1	鋼
3	止水栓	1	鋼
2	浄水器本体	1	ステンレス鋼板
1	水栓本体	1	鋼
番号	品名	数量	単位 (標準、付属、仕様、JIS規格番号、名称)
メーカー名: グランドアユークス株式会社			X1 (2) - MS (N)
縮尺 1/2			シーガルフォー浄水システム